



Acrylique
sur styromousse
polystyrène de 3-1/2"
d'épaisseur

Acrylique
sur
styromousse
polystyrène
de 3-1/2"
d'épaisseur

Acrylique sur brique



2

Acrylique installer sur un trellis, colle et directement sur brique



3

Selon la logique de la photo 1 la sous face de l'acrylique serait en brique



4



5

Pour les travaux extérieur à faire. Ils n'auront aucun impacte sur le mur rideau du côté intérieur du bâtiment (entrée principale).Sauf si nous changeons la brique ou le mur rideau.



À gauche de l'entrée principale

styromousse polystyrène 3-1/2" épaisseur
en sous couche, installer sur la brique

Brique en sous couche



À gauche de
l'entrée principale

7

Zoomer pour voir la brique en sous couche



8



9

Coin gauche de l'entrée principale
zoumer pour les mesures



10



11

coin gauche de l'entrée principale



treillis et acrylique
sur la Styromousse
3-1/2"

Dalle
endommager


12



Trellis et acrylique
sur brique

13

Coin gauche de l'entrée principale

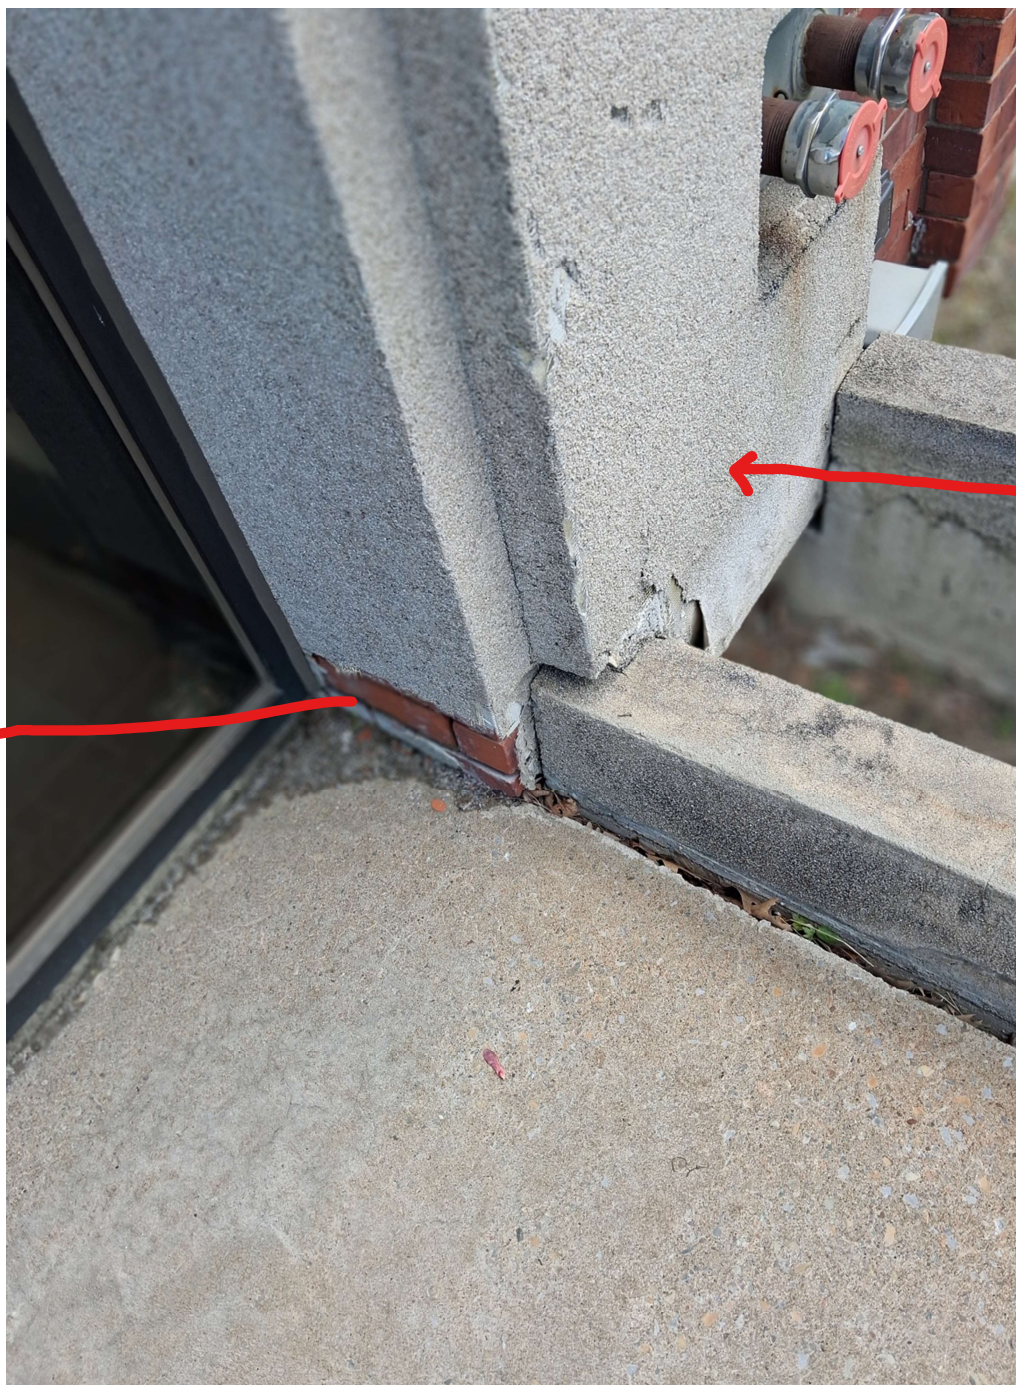


Brique en
sous couche

Styromousse sur
brique

14

Coin droite de l'entrée principale

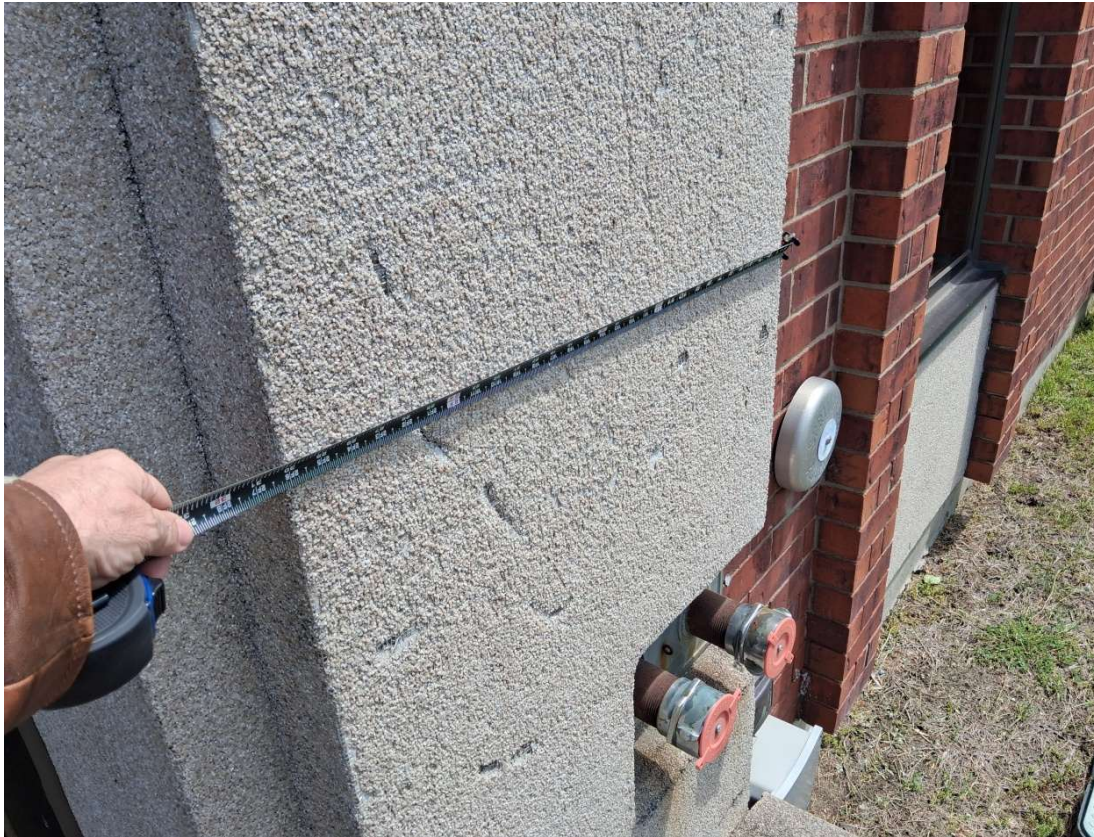


15



16

Mesure côté droite de l'entrée principale

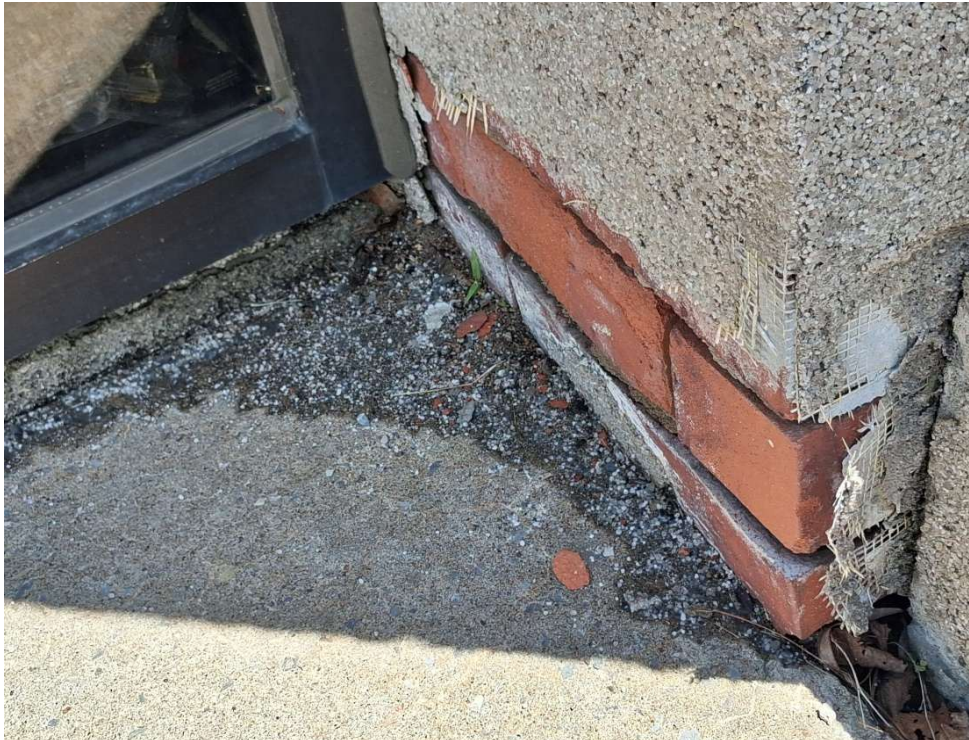

17



18

À droite de l'entrée principale



19



20

La vise visser dans le styromousse à droite de l'entrée principale



Trellis et
acrylique
sur brique

21

Façade droite du bâtiment



22



23

Mesure sous la fenêtre du RDC à la façade droite



24

Mesure entre les fenêtres de la façade droite



25

treillis et acrylique
sur brique

Façade gauche du bâtiment



26

Mesure sous la fenêtre de la façade gauche



27

Façade arrière du bâtiment, aucun acrylique